



RLD*** -10A- **

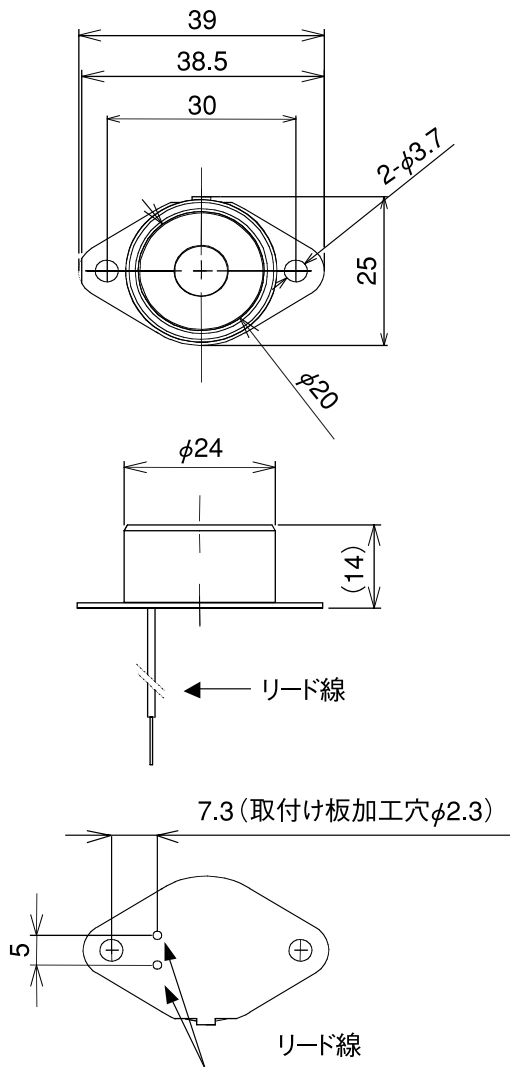

RLD*** -21A- **

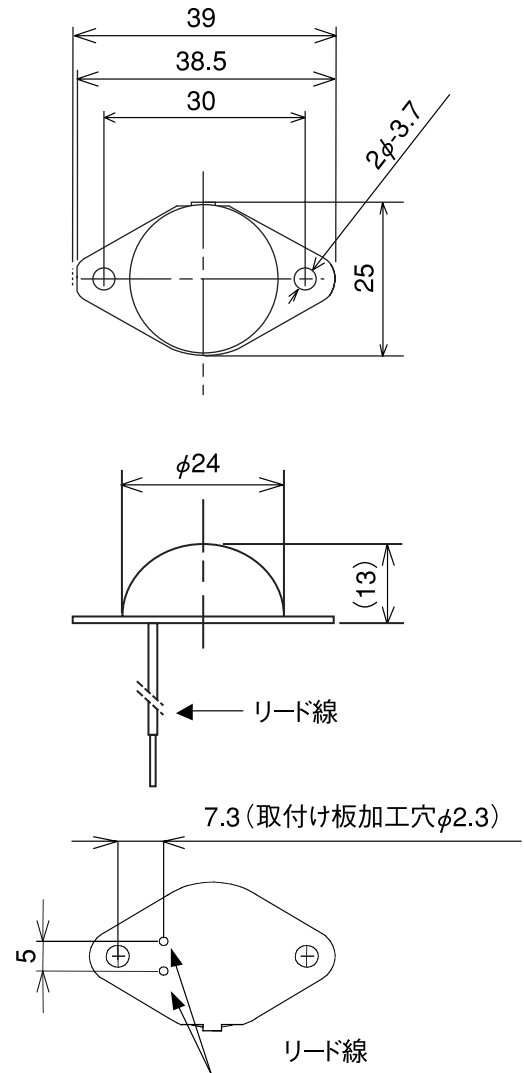

リード線

リード線材：UL3266（イラックスB28）AWG26
被覆部線長：150±5mm
剥き代：8±1.0mm
アノード：赤色
カソード：黒色

取り付け方法

ビス：M3
取り付けピッチ：30±0.2mm
推奨締め付けトルク：
0.6N/m（約6kgf-cm）以下

- 本製品の外観及び仕様は品質改善のため、予告なく変更することがあります。 ●ご注文の節は、個別仕様書にて、ご確認ください。
- これら「製品」は航空宇宙機器、海底ケーブル、原子力反応制御機器、生命維持装置、自動車や輸送機器および交通管制システムのような最終製品にご使用の場合は、御問い合わせ願います。

RODAN 岡谷電機産業株式会社

本社 〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9 TEL 03-4544-7000 FAX 03-4544-7007
営業本部 〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9 TEL 03-4544-7030 FAX 03-4544-7055
東関東営業所 〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9 TEL 03-4544-7040 FAX 03-4544-7055
西関東営業所 〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9 TEL 03-4544-7050 FAX 03-4544-7055
東北営業所 〒969-1302 福島県安達郡大玉村玉井字築館6番 TEL 0243-48-2798 FAX 0243-48-2173
長野営業所 〒394-0035 長野県岡谷市天竜町3-20-32 TEL 0266-24-1771 FAX 0266-24-1779
名古屋営業所 〒461-0001 愛知県名古屋市中区泉1-10-23 TEL 052-951-2291 FAX 052-951-3191
大阪営業所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7-15-26 TEL 06-6341-8815 FAX 06-6341-8775
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4 TEL 092-461-2261 FAX 092-461-2265



安全に関するご注意

- ご使用の際は、必ず個別の技術資料もしくは納入仕様書・取扱説明書等をよくお読みの上、正しくお使いください。

地球環境保護の為、再生紙を使用しています。
このカタログは2005年10月現在のものです。